

STRIBO

ПРАЙС-ЛИСТ



2012

SOMMAIRE

BROSSES STRIP/STRIBO PRO	1
STRIBO FLEX	6
BAS DE PORTES APPLIQUÉS	
Stribo éco souple	7
Stribo éco rigide	7
Stribo plast	7
Stribo bois	8
Stribo color	8
Stribo lux adhésif	8
Stribo mobil clips	9
Stribo mobil vis	9
Stribo mobil plast	9
Stribo lux automatique adhésif	10
Stribo applique 2000	10
Stribo applique 2020	10
Stribo applique verre	11
Isolation des portes en verre	11
BAS DE PORTES ENCASTRÉS	
Stribo Acoustic Plus	12
Stribo Acoustic Plus Fin	12
Stribo Acoustic Plus Anti-Feu	12
Stribo E 2520	13
Stribo Decibel	13
Stribo Top / Stribo Top Plus	14
Stribo Top slide	14
Stribo Hotel	15
Stribo E 2030A	15
Stribo E 2028 / STRIBO E 1230	16
Stribo E 2018	16
Stribo E 1220	17
Stribo E 2011ALU	17
Stribo Encastré 2000	18
Stribo E 2030BL	18
JOINTS	
Stribo joint V	19
Stribo joint E, joint I, joint P	19
Joints queue de sapin pour menuiserie neuve	20
Stribo joint à brosse	20
Joints interchangeable pour la rénovation	21
Joints pour huisserie bois ou métal sans gorge	22
Stribo VP40 et VP50	22
Seuils de bas de porte	23
Joints de douche	24
Stribo survitrage	24
Stribo boîte aux lettres	24
SÉCURITÉ ET PROTECTION	
Stribo Sécuri-doigts	25
Stribo Sécuri-porte	25
Stribo Work	26

CONTENTS

STRIP BRUSHES/STRIBO PRO	1
STRIBO FLEX	6
MOUNTED LOWER EDGES FOR DOORS	
Stribo éco souple	7
Stribo éco rigide	7
Stribo plast	7
Stribo bois	8
Stribo color	8
Stribo lux adhésif	8
Stribo mobil clips	9
Stribo mobil vis	9
Stribo mobil plast	9
Stribo lux automatique adhésif	10
Stribo applique 2000	10
Stribo applique 2020	10
Stribo applique verre	11
Insulation of glass doors	11
BUILT-IN LOWER EDGES FOR DOORS	
Stribo Acoustic Plus	12
Stribo Acoustic Plus Fin	12
Stribo Acoustic Plus Anti-Feu	12
Stribo E 2520	13
Stribo Decibel	13
Stribo Top / Stribo Top Plus	14
Stribo Top slide	14
Stribo Hotel	15
Stribo E 2030A	15
Stribo E 2028 / STRIBO E 1230	16
Stribo E 2018	16
Stribo E 1220	17
Stribo E 2011ALU	17
Stribo Encastré 2000	18
Stribo E 2030BL	18
SEALS	
Stribo joint V	19
Stribo joint E, joint I, joint P	19
«Christmas tree» seals for new frames	20
Stribo brush seal	20
Interchangeable seals for renovation	21
Seals for wood or metal frames without groove	22
Stribo VP 40 or VP 50 assembly	22
Door sills	23
Shower seals	24
Stribo survitrage	24
Stribo boîte aux lettres	24
PROTECTION AND SECURITY	
Stribo Sécuri-doigts	25
Stribo Sécuri-porte	25
Stribo Work	26

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛОСОВЫЕ ЩЕТКИ/STRIBO PRO	1
STRIBO FLEX	6
МОНТИРУЕМЫЕ НА ДВЕРИ ВНИЗУ	
Stribo éco souple	7
Stribo éco rigide	7
Stribo plast	7
Stribo bois	8
Stribo color	8
Stribo lux adhésif	8
Stribo mobil clips	9
Stribo mobil vis	9
Stribo mobil plast	9
Stribo lux automatique adhésif	10
Stribo applique 2000	10
Stribo applique 2020	11
Stribo applique verre	11
Уплотнения для стеклянных дверей	11
МОНТИРУЕМЫЕ В ДВЕРИ ВНИЗУ	
Stribo Acoustic Plus	12
Stribo Acoustic Plus Fin	12
Stribo Acoustic Plus Anti-Feu	12
Stribo E 2520	13
Stribo Decibel	13
Stribo Top / Stribo Top Plus	14
Stribo Top slide	14
Stribo Hotel	15
Stribo E 2030A	15
Stribo E 2028 / STRIBO E 1230	16
Stribo E 2018	16
Stribo E 1220	17
Stribo E 2011ALU	17
Stribo Encastré 2000	18
Stribo E 2030BL	18
УПЛОТНИТЕЛИ	
Stribo joint V	19
Stribo joint E, joint I, joint P	19
Уплотнители "рождественская елка"	20
Уплотнитель Stribo Brush	20
Сменные уплотнители для работ по реставрации	21
Уплотнители для деревянных или металлических рам без паза	22
Stribo VP40 и VP50	22
Уплотнительные пороги	23
Уплотнители для душевых	24
Stribo survitrage	24
Stribo boîte aux lettres	24
ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ	
Stribo Sécuri-doigts	25
Stribo Sécuri-porte	25
Stribo Work	26

Ассортимент


Полосовые щетки производятся множества размеров для максимального количества применений. Ширина U-шины может незначительно отличаться в зависимости от применяемого материала, диаметра ворса и области применения.

Ворс представлен широким рядом длин и материалов.

Держатели

Все представленные профили могут быть нарезаны до нужной длины, с отверстиями и пазами. Проконсультируйтесь у нас по вопросу специальных держателей.



Алюминиевые профили представлены в трех расцветках: матовый, анодированный серебрянный и анодированный бронзовый. Другие расцветки анодного покрытия или покраски по запросу.

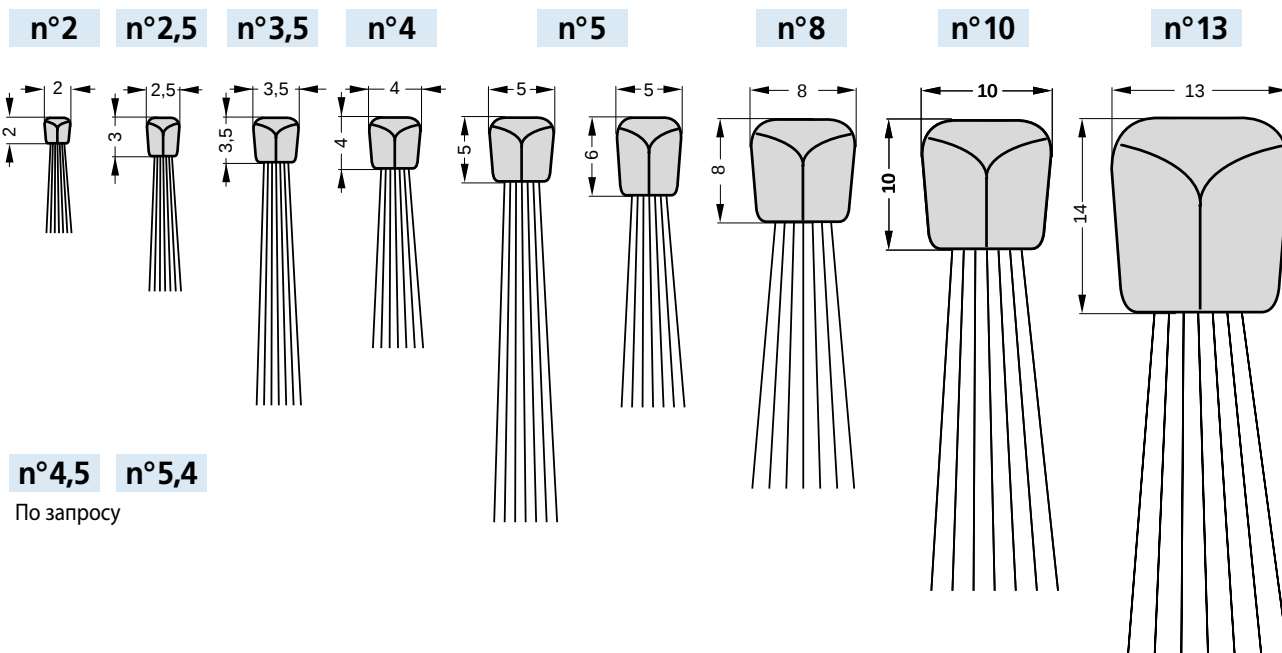

n°4,5 n°5,4

По запросу


Полосовые щетки с ворсом из конского волоса				Алюминиевые профили			
Профиль щетки № (мм)	Высота ворса, мм	Длина, мм	Цена €/метр	Профиль №	Форма	Длина, мм	Цена €/метр
5 (5x5)	15	1000	15,29	15130	H	1000	11,50
5 (5x5)	25	1000	20,12	15129	F	1000	11,50
5 (5x5)	35	1000	21,15	15135	Y	1000	11,50
5 (5x5)	45	1000	22,22				

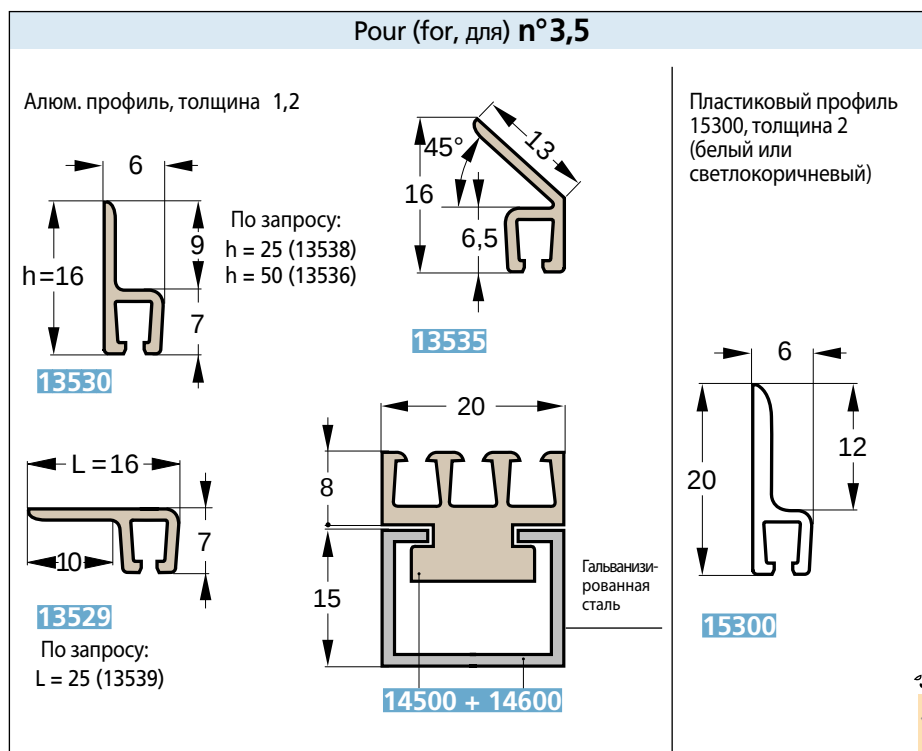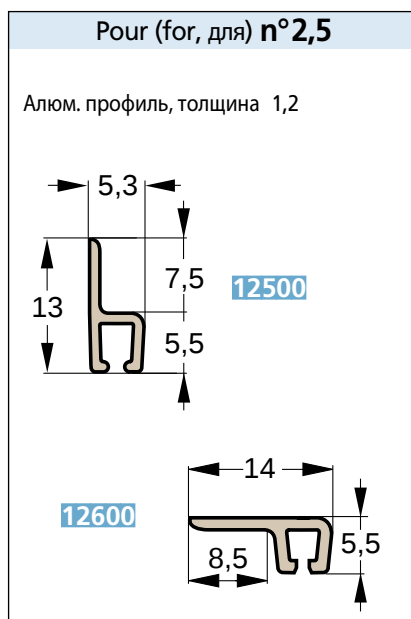


BROSSES STRIP

Pour (for, для) n°5


Алюм. профиль, толщина 1,2

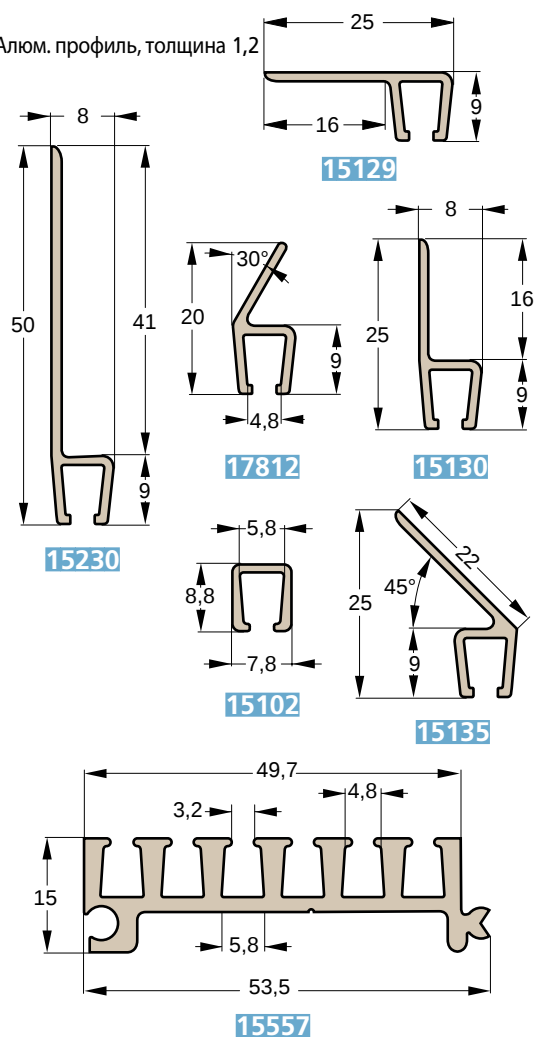

Пластиковый профиль, толщина 2

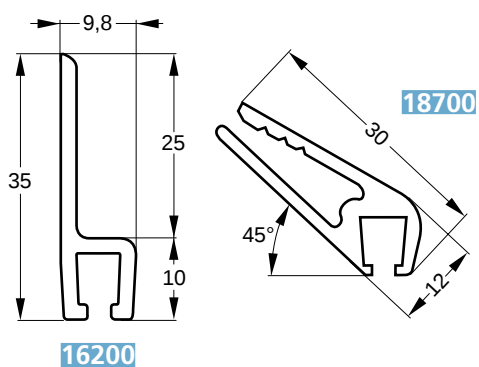


Профили из стальной полосы, толщина 0,5

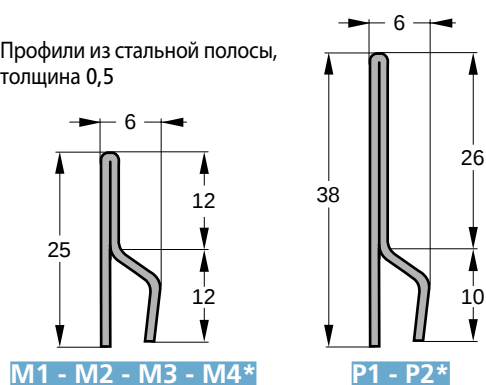


Pour (for, для) n°8

Алюм. профиль, толщина 2

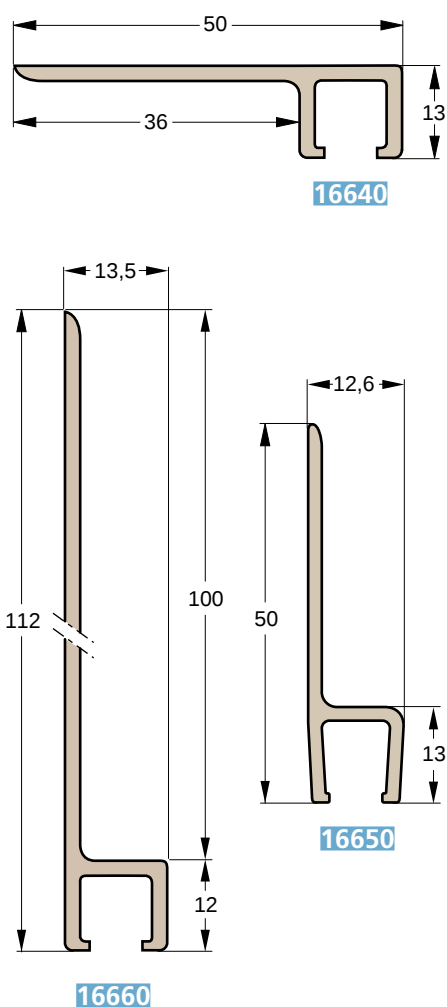


Профиль из стальной полосы, толщина 0,8

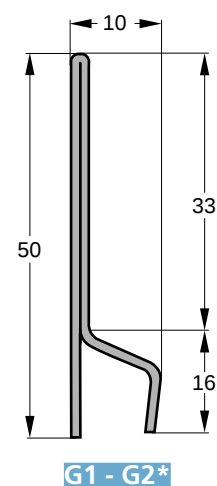


Pour (for, для) n°10

Алюм. профиль, толщина 2,5

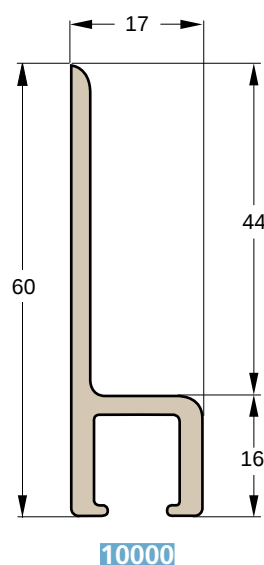

Pour (for, для) n°13

Алюм. профиль, толщина 2,5

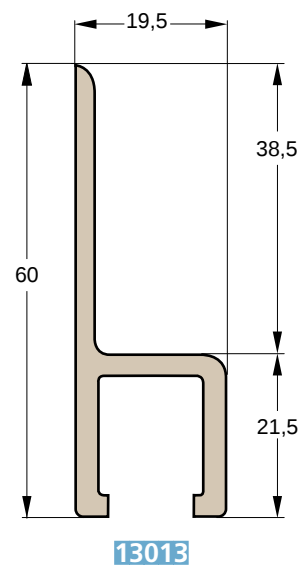

* M1, P1, G1: оцинкованная сталь / M2, P2, G2: нержавеющая сталь / M3: сталь окрашенная белая / M4: сталь с имитацией дерева.





Stibo Pro это полосовые щетки из нашего стандартного ассортимента, состоящие из алюминиевого профиля (иногда пластикового) и высококачественной полипропиленовой щетки с УФ-защитным покрытием. Области применения Stibo Pro безграничны: от самых простых применений (уплотнение от воздуха, света или пыли, звукоизоляция,...) до очень сложных и необычных применений (направление, останов, защита). Различные профили (H, F, или Y) позволяют создавать различные модели; комбинированием различных размеров ворса, трех различных форм и цветов профиля (без покрытия, анодированный серебристый и анодированный бронзовый), Stibo Pro предлагает около сотни возможных комбинаций.

Stibo Pro доступны длиной 1 или 3 метра, а также нарезанные до нужного размера по заказ. Пожалуйста, свяжитесь с нами при специфических потребностях. По запросу мы предлагаем покрытие лаком и цвет по вашему выбору.


Полосовые щетки с ворсом из полипропилена			
Модель	Высота ворса, мм	Диаметр ворса, мм	Цена €/метр
2-10	10	0,15	9,10
3-14	14	0,15	10,10
3-24	24	0,15	11,10
3-34	34	0,15	11,90
5-25	25	0,20	12,00
5-35	35	0,20	13,00
5-45	45	0,20	15,00
8-40	40	0,30	17,00
8-60	60	0,30	20,00
8-80	80	0,30	22,00
8-120	120	0,50	42,00
8-150	150	0,50	50,00

А люминиевые профили				
Профиль №	Форма	Цена €/метр		
		Без покрытия	Анодированный серебро	Анодированный бронза
2	H, F	11,50	13,00	16,00
3	H, F, Y	12,20	15,00	17,00
5	H, F, Y	12,50	17,00	18,00
5	G	-		
8	H, F, Y	24,00	30,00	33,00


ПВХ профили		
Профиль №	Форма	Цена €/метр
5	P	7,50

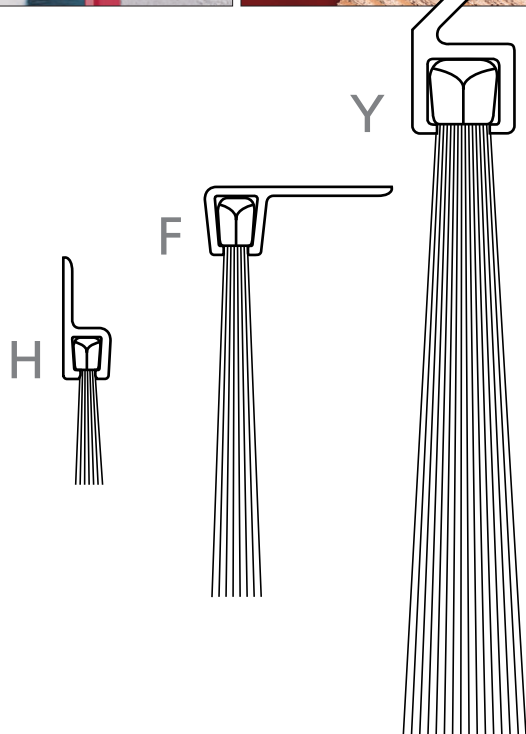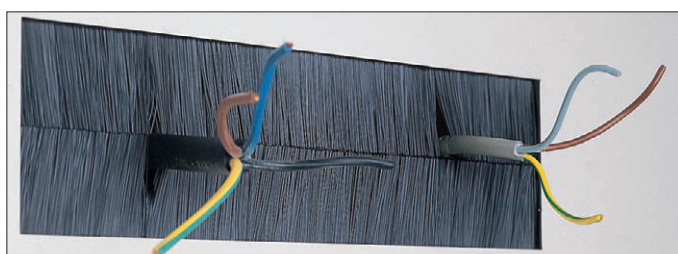


Щетки с профилем Н (масштаб 1)




Высота ворса (мм)	Модель
S = 10	H2-10



Высота ворса (мм)	Модель
S = 14	H3-14
S = 24	H3-24
S = 34	H3-34

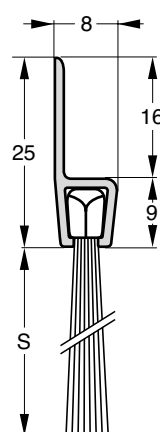

Высота ворса (мм)	Модель
S = 25	H5-25
S = 35	H5-35
S = 45	H5-45

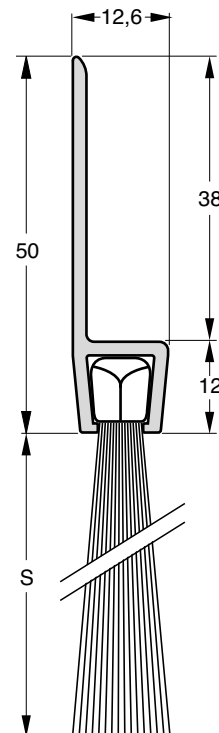


Высота ворса (мм)	Модель
S = 40	H8-40
S = 60	H8-60
S = 80	H8-80
S = 120	H8-120
S = 150	H8-150

Полосовые щетки с ворсом из полипропилена в комплекте с алюминиевым профилем


Модель	Цена €/метр		
	Без покрытия	Анодированный серебро	Анодированный бронза
H2-10 / F2-10	20,60	22,10	25,10
H3-14 / F3-14 / Y3-14	22,30	25,10	27,10
H3-24 / F3-24 / Y3-24	23,30	26,10	28,10
H3-34 / F3-34 / Y3-34	24,10	26,90	28,90
H5-25 / F5-25 / Y5-25	24,50	29,00	30,00
G5-25	-	-	-
H5-35 / F5-35 / Y5-35	25,50	30,00	31,00
G5-35	-	-	-
H5-45 / F5-45 / Y5-45	27,50	32,00	33,00
G5-45	-	-	-
H8-40 / F8-40 / Y8-40	41,00	47,00	50,00

...Продолжение на стр. 5

ПВХ **P** и алюминиевые **G** профили (масштаб 1)

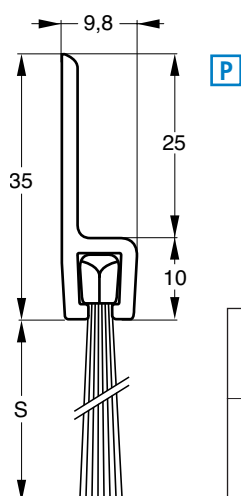

Высота ворса (мм)	Модель
S = 25	P5-25
S = 35	P5-35
S = 45	P5-45

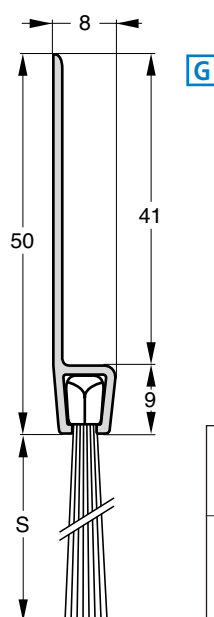


Высота ворса (мм)	Модель
S = 25	G5-25
S = 35	G5-35
S = 45	G5-45


Полосовые щетки с ворсом из полипропилена в комплекте с ПВХ профилем

Модель	Цена €/метр
P5-25	15,00
P5-35	18,00
P5-45	20,00


Щетки с профилем F (масштаб 1)




Высота ворса (мм)	Модель
S = 10	F2-10



Высота ворса (мм)	Модель
S = 14	F3-14
S = 24	F3-24
S = 34	F3-34

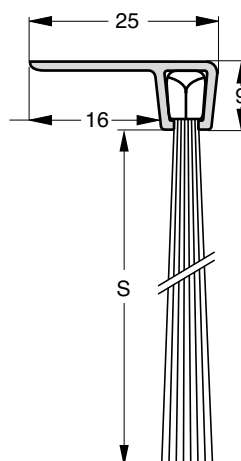


Высота ворса (мм)	Модель
S = 25	F5-25
S = 35	F5-35
S = 45	F5-45

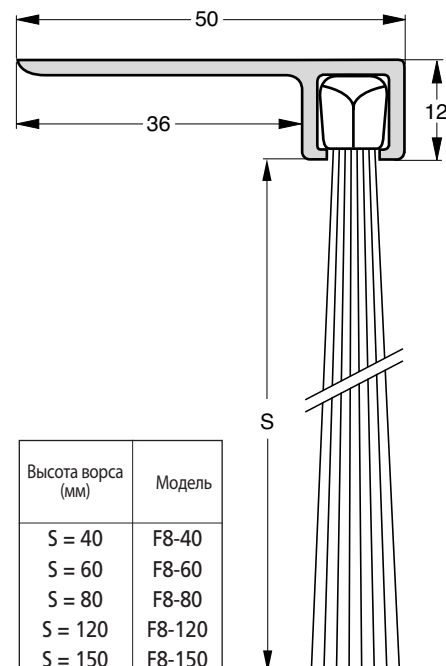


Высота ворса (мм)	Модель
S = 40	F8-40
S = 60	F8-60
S = 80	F8-80
S = 120	F8-120
S = 150	F8-150


Щетки с профилем Y (масштаб 1)



Высота ворса (мм)	Модель
14	Y3-14
24	Y3-24
34	Y3-34

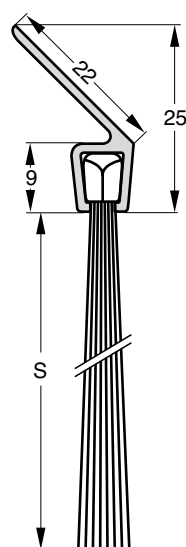

Высота ворса (мм)	Модель
S = 25	Y5-25
S = 35	Y5-35
S = 45	Y5-45

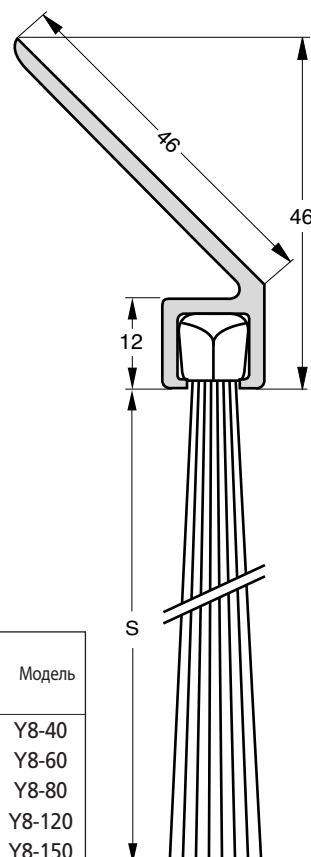

Высота ворса (мм)	Модель
S = 40	Y8-40
S = 60	Y8-60
S = 80	Y8-80
S = 120	Y8-120
S = 150	Y8-150

Продолжение табл. на стр. 4...

Полосовые щетки с ворсом из полипропилена в комплекте с алюминиевым профилем			
Модель	Цена €/метр		
	Без покрытия	Анодированный серебро	Анодированный бронза
H8-60 / F8-60 / Y8-60	42,00	48,00	51,00
H8-80 / F8-80 / Y8-80	44,00	50,00	53,00
H8-120 / F8-120 / Y8-120	64,00	70,00	73,00
H8-150 / F8-150 / Y8-150	72,00	78,00	81,00



Идеальное решение для многих технических применений

Установленная в U-образный пластиковый канал (ПП), эта гибкая щетка принимает любую форму. Это дает следующие преимущества:

- элементарность и быстрота установки;
- легко режется, только при помощи ножниц;
- поставляется бухтами;
- сокращение затрат;
- не ржавеет благодаря 100% синтетическим составляющим;
- ПП-ворс является УФ-стойким;
- рациональная упаковка, простота в транспортировке, хранении и использовании.

Только ваше воображение установит границы...

Доступные в двух размерах (3,5 x 3,5 и 5 x 5), они отлично подходят под наши профили Н, F, Y номер 3 и номер 5.

11 стандартных типов STRIBO FLEX:


3.14, 3.24, 3.34, 3.44,

5.15, 5.25, 5.35, 5.45, 5.60, 5.80, 5.90.




3,5 x 3,5

3.14



3.24



3.34




3.44




5 x 5

5.15



5.25



5.35



5.45



5.60



5.80



5.90




Технические характеристики / Упаковка

Тип	Общая высота, (мм)	Ø ворса (ПП), (мм)	Метров/упак.	Цена, €/метр
FLEX 3.14	19	0,15	75	10,70
FLEX 3.24	29	0,15	75	10,97
FLEX 3.34	39	0,15	75	11,33
FLEX 3.44	49	0,15	65	11,78
FLEX 5.15	22	0,15	55	13,19
FLEX 5.25	32	0,20	55	13,50
FLEX 5.35	42	0,20	55	13,94
FLEX 5.45	52	0,20	45	20,63
FLEX 5.60	67	0,30	35	17,45
FLEX 5.80	87	0,30	35	18,56
FLEX 5.90	97	0,30	35	19,07

BAS DE PORTES APPLIQUES

Монтируемые внизу на дверное полотно

STRIBO




Stribo éco souple

Очень экономичный пластиковый уплотнитель для нижней части дверного полотна. Крепится при помощи двухсторонней клейкой ленты. Очень легко нарезать до нужной длины.

Длина: 900 мм.

Цвета: белый, коричневый, слоновая кость, прозрачный.

Цвет	Крепление	Длина, мм	Цена €/шт.
белый, коричневый, слоновая кость, прозрачный	клеякая лента	900	





Stribo éco rigide

Очень экономичный дверной уплотнитель, изготовленный из соэкструдированного пластика; объединяет в себе жесткую часть для крепления к двери и гибкое уплотняющее лезвие. Крепится при помощи двухсторонней клейкой ленты.

Длина: 925 мм.

Цвета: белый или коричневый.

Цвет	Крепление	Длина, мм	Цена €/шт.
белый, коричневый	клеякая лента	925	



Stribo plast

Экономичный дверной уплотнитель, состоящий из пластикового корпуса и прочной гибкой щетки. Подходит ко всем типам дверей. Крепится при помощи клея или крепежа.

Длины: 825, 925, 1025 мм.

Легко режется до нужного размера.

Белый или коричневый.




Цвет	Крепление	Длина, мм	Цена €/шт.
белый, коричневый	крепеж или клейкая лента	825	
		925	
		1025	13,00



BAS DE PORTES APPLIQUES

Монтируемые внизу на дверное полотно

STRIBO






Stribo bois

Корпус этого дверного уплотнителя изготовлен из ПВХ с покрытием, прекрасно имитирующим дерево. Крепится при помощи мощного клея.


Длина: 1000 мм.

Основы на выбор: сосна, красное дерево, дуб, орех.

Цвет	Крепление	Длина, мм	Цена €/шт.
сосна, красное дерево, дуб, орех	клеякая лента	1000	

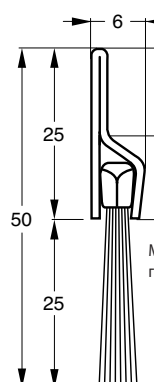

Модель для гаражных дверей



Stribo color

Жесткий и плотный щеточный дверной уплотнитель, подходит для применения со всеми типами полов.

Легко крепится к любой двери при помощи клея или крепежа.

Длины: 725, 825, 925, 1012 мм.

Стальной корпус, окрашенный в белый цвет или покрытый пленкой под дерево.



Цвет	Крепление	Длина, мм	Цена €/шт.
белый, коричневый	крепеж или клеякая лента	725	
		825	
		925	
		1025	

Модель для гаражных дверей

Для гаражных дверей мы предлагаем специально разработанную модель со щеткой высокой плотности и длинным ворсом. Крепится при помощи крепежа, а также может быть установлена по бокам двери.

Поставляется наборами из 3 секций **по 880 мм каждая**, итого, общей длиной 264 мм.

Цвет	Крепление	Длина, мм	Цена €/комп.
белый, коричневый	крепеж	880x3=2640	



Stribo lux adhésif

Щеточный дверной уплотнитель с анодированным алюминиевым корпусом. Его особенно элегантная форма делает его пригодным для высококачественных работ.




Крепится при помощи мощного клея.

Длины: 725, 825, 925, 1025 мм.

Серебро или бронза.

Цвет	Крепление	Длина, мм	Цена €/шт.
анодированный серебро	клеякая лента	725	
		825	
		925	
		1025	
анодированный бронза	клеякая лента	725	
		825	
		925	
		1025	



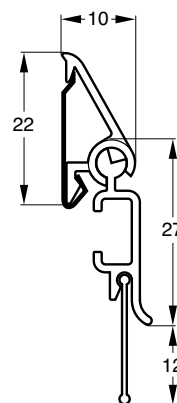

Stribo mobil clips

Самый традиционный из дверных уплотнителей.

Шарнир состоит из двух алюминиевых частей, одна из которых удерживает очень гибкое ПВХ лезвие, которое гарантирует отличное уплотнение.




Подходит для всех типов полов, правых и левых дверей. Stribo mobil clips оснащаются прокладками и ограничителем для общитых дверей.

Крепится при помощи скрытых пружинных зажимов.

Длины: 725, 825, 925, 1025 мм.

Доступен с анодированным серебристым, белым или коричневым лакированным покрытием.

Цвет	Крепление	Длина, мм	Цена €/шт.
анодированный серебро	пружинные зажимы	725	
		825	
		925	
		1025	
белый, коричневый, лакированный	пружинные зажимы	725	
		825	
		925	
		1025	



Stribo mobil vis



Идентичен предыдущей модели, но крепится при помощи крепежа.

Длины: 725, 825, 925, 1025 мм.

Легко режется до нужного размера.

Доступен с анодированным серебристым, белым или коричневым лакированным покрытием.

Цвет	Крепление	Длина, мм	Цена €/шт.
анодированный серебро	крепеж	725	
		825	
		925	
		1025	
белый, коричневый, лакированный	крепеж	725	
		825	
		925	
		1025	



Stribo mobil plast

Новое поколение Stribo mobil. Полностью изготовлен из пластика (полученного методом тройной экструзии), что упрощает крепление.

Этот экономичный, долговечный элемент отлично впишется в ваш интерьер. Может быть закреплен на всех типах дверей.

Крепится при помощи крепежа.

Длина: 1000 мм.




Отделочные цвета: белый или темно коричневый.

Цвет	Крепление	Длина, мм	Цена €/шт.
белый, темно коричневый	крепеж	1000	

BAS DE PORTES APPLIQUES

Монтируемые внизу на дверное полотно

STRIBO



Stribo lux automatique adhésif

Дверной уплотнитель со щеткой высокой плотности в алюминиевом корпусе и, оснащенный устройством для компенсации неровностей полов. Щетка поднимается и опускается автоматически в зависимости от угла наклона пола.

Легко крепится при помощи высокопрочного клея.


Легко режется до нужного размера.

Анодированный серебристый.

Доступен окрашенный в белый, коричневый цвет (длина: 1000 мм).

Длины: 725мм, 825мм, 925мм, 1025 мм.

Цвет	Крепление	Длина, мм	Цена €/шт.
аноdированный серебро	клеякая лента	725	
		825	
		925	
		1025	
белый, коричневый	клеякая лента	930	
		1000	



Stribo applique 2000



Дверной уплотнитель, устанавливаемый на поверхность двери. Корпус из сплава алюминий/цинк, трубчатое резиновое уплотнение, латунный останавливающий механизм. Последний контролирует подъем и опускание уплотнителя при открывании или закрывании двери.

Отличное уплотнение от воздуха и шума.

Опционно доступен с огнестойким уплотнителем класса M1.

Длины: 725мм, 825мм, 925мм, 1025 мм.

Цвет	Крепление	Длина, мм	Цена €/шт.
белый, дерево	крепеж	725	
		825	
		925	
		1025	



Fenster
Türen
Fassaden
Werkstoffe
Zubehör

ift
ROSENHEIM



Stribo applique 2020

Устанавливаются на деревянные, алюминиевые и бронированные двери. Функциональны при установке как со стороны петель, так и со стороны ручки (при расположении со стороны петель для работы механизма предусмотреть упор).

Крепятся двумя винтами, которые поставляются вместе с уплотнителем

Покрытие доступно белой расцветки (RAL9010) или коричневой (RAL 8019).

Дает звукозащиту равную 37 дБ, сертифицированы институтом Джиордано в Белларии.

Проверено на 200 000 открываний институтом IFT в Розенхайме, серт. n°28120629.



Самозатухающая прокладка типа UL94V0.

Длины: 725мм, 825мм, 925мм, 1025 мм.

Цвет	Крепление	Длина, мм	Цена €/шт.
белый, коричневый	крепеж	725	
		825	
		925	
		1025	



Уплотнения для стеклянных дверей



Fenster
Türen
Fassaden
Werkstoffe
Zubehör



Stribo applique verre

Наша новая система подходит для всех видов дверей, не зависимо от их толщины, благодаря крышке, устанавливаемой на противоположную сторону механической системы, которая скрывает крепежную двухстороннюю клейкую ленту, что делает устройство очень эстетичным.

Устанавливается на стеклянные двери не зависимо от их толщины с функциональной частью со стороны петель или со стороны ручки (для установки со стороны петель запрашивайте устройство для запуска механизма).

Крепление за счет двойной клейкой ленты.

Дает звукозащиту равную 37 дБ, сертифицированы институтом Джордано в Белларии в соответствии с нормами ISO 140 - 3 часть 1995 и ISO 717 - 1 часть 1982.

Проверено на 200 000 открываний институтом IFT в Розенхайме, серт. n°28120629.

Поступательное, наклонное движение (прокладка опускается сначала со стороны петель, потом со стороны ручки).

Самозатухающая прокладка типа UL94V0.

Размеры от 330 мм до 1230 мм. Может быть укорочен до 130 мм со стороны, противоположной нажимной кнопке.

Глубина: прокладка может перекрывать зазоры до 13 мм.

Длины: 725мм, 825мм, 925мм, 1025 мм.

Цвет	Крепление	Длина, мм	Цена €/шт.
анодированный серебро	клейкая лента	725	
		825	
		925	
		1025	

Stribo verre H

Щеточный уплотнитель для стеклянных дверей. Фиксируется при помощи мощного клея.

Подходит для всех типов дверей, устанавливается горизонтально или вертикально.

Длины: 1025 или 2500 мм.

Цвет	Крепление	Длина, мм	Цена €/шт.
анодированный серебро	клейкая лента	1025	
		2500	

Stribo verre V

Уплотнитель с вертикальной щеткой, который просто зажимается на нижней кромке стеклянной двери.





Очень просто режется до нужного размера.

Элемент разработан для дверей толщиной 10 мм, но адаптируется и для других толщин.

Длина: 2500 мм.

Золотистый, серебристый или бронзовый анодированный алюминиевый корпус, высококачественный полиамидный ворс, окрашенный под цвет корпуса.






Цвет	Крепление	Длина, мм	Цена €/шт.
анодированный серебро	зажим	2500	



Во встроенных дверных уплотнителях Stribo уплотняющий элемент движется вертикально (d), автоматически заполняя зазор между полом и нижней частью двери. Они также наклоняются (1) для адаптации к наклонному полу.

По запросу большинство из этих моделей могут поставляться со щеткой (вместо резиновой полосы) для неровных полов или специфических применений (2).

Указанные длины являются наиболее часто применяемыми. Другие длины могут быть изготовлены по запросу.

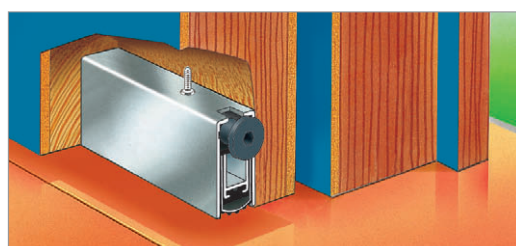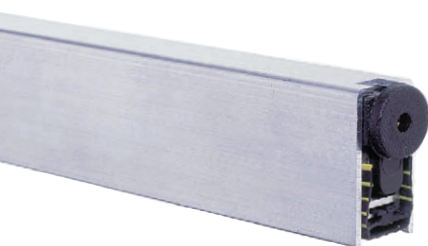

Stribo Acoustic Plus

- Звуко- и теплоизоляция. Звукоизоляция до 51 дБ, сертифицированы LABOR für Schall Wärmemesstechnik Prof. Fritz Holtz, номер свидетельства n° 04 02 23.Z1 + Z11)

- Запатентованная, направленная нажимная кнопка.

- Легкая установка благодаря саморезам, доступным после демонтажа уплотняющей полосы (запатентованная система).

- Плавное поступательное движение уплотнителя (полоса сначала опускается со стороны петель, потом со стороны ручки двери).

- Самозатухающая прокладка типа UL94V0.

- Противоположный кнопке конец может быть укорочен до 15 см.

- Макс. ход: 13 мм.

- Главные применения: деревянные, алюминиевые и бронированные двери.

Длины: 725, 825, 925, 1025 мм.


Длина, мм	Цена €/шт.
725	
825	
925	
1025	

Stribo Acoustic Plus Fin

- Занимает очень мало места.


- Те же характеристики, что и у Stribo Acoustic Plus.

Длина, мм	Цена €/шт.
725	
825	
925	
1025	

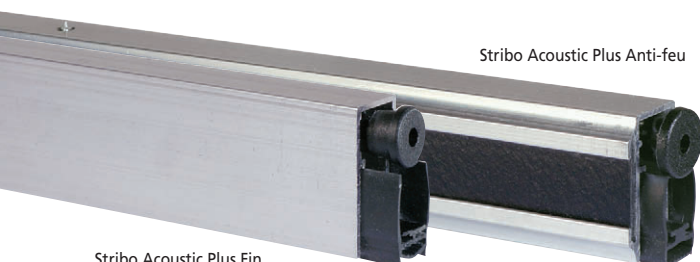


Stribo Acoustic Plus Anti-feu

Stribo Acoustic Plus Fin

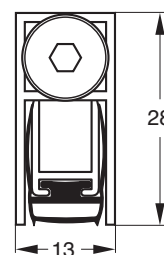

Stribo Acoustic Plus Fin

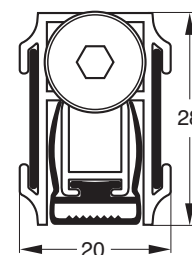

Stribo Acoustic Plus Anti-feu



Stribo Acoustic Plus Anti-feu



NOUVEAU

- В основном применяемые для противопожарных дверей, Stribo Acoustic Plus оснащены прокладками с обеих сторон.

- Те же характеристики, что и у Stribo Acoustic Plus.

Длина, мм	Цена €/шт.
725	
825	
925	
1025	



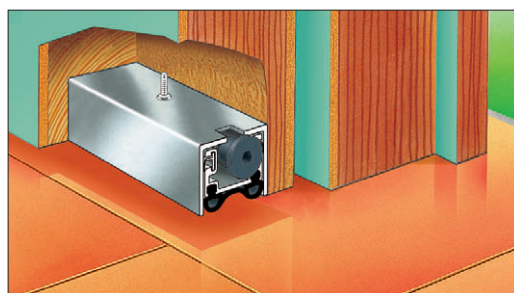



Stribo E 2520

- Запатентованная, направленная нажимная кнопка.
- Прокладка для высокой звуко- и термоизоляции (звукоизоляция до 46дБ, сертифицированы IFT в Розенхайме, серт. п° 167 20169/2).
- Самозатухающая прокладка типа UL94V0.
- Запатентованный самоустанавливающийся механизм опускания полосы.
- Легкая установка благодаря саморезам, доступным после демонтажа уплотняющей полосы (запатентованная система).
- Плавное движение внутреннего профиля (комплектуется полосой или щеткой).
- Противоположный кнопке конец может быть укорочен до 17,5 см.
- Макс. ход: 19 мм.
- Главные применения: деревянные, алюминиевые и бронированные двери.

Длины: 725, 825, 925, 1025 мм.

Это изделие не доступно в Германии, Швеции и Австрии.

Длина, мм	Цена €/шт.
725	
825	
925	
1025	

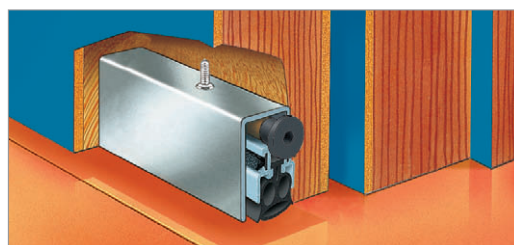


Stribo Decibel

- Двойной установочный механизм, управляемый двумя нажимными кнопками, металлической со стороны петель и нейлоновой с противоположной стороны.
- Превосходная тепло- и звукоизоляция (звукоизоляция до 46дБ, сертифицированы институтом Джордано в Белларии в соответствии с ISO 140 - 3 часть в 1995 и ISO 717 - 1 часть в 1982).
- Самозатухающая прокладка типа UL94V0.
- Легкая установка благодаря возможности демонтажа внутреннего профиля.
- Противоположный кнопке конец может быть укорочен до 10 см.
- Макс. ход: 12 мм.
- Для всех типов дверей.



Длины: 725, 825, 925, 1025 мм.

Длина, мм	Цена €/шт.
725	
825	
925	
1025	






Stribo Top Plus

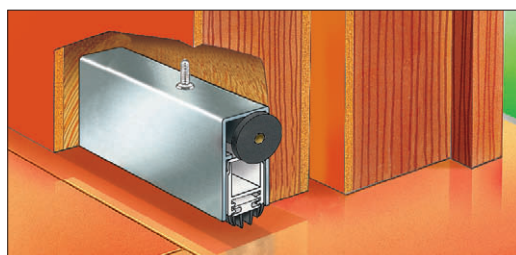

Stribo Top



Stribo Top Plus



Stribo Top (Stribo Plastop) / Stribo Top Plus

Stribo Top

- Внутренний профиль выполнен из соэкструдированного самозатухающего пластика (типа UL94V0) (запатентованная система).
- Звукоизоляция до 37дБ, сертифицированы LABOR, номер свидетельства n° 02 02 25.U1 + U6).
- Запатентованная, нажимная кнопка.
- Легкая установка благодаря крепежи, доступному после демонтажа прокладки (по запросу с саморезами) (запатентованная система).
- Плавное поступательное движение уплотнителя (полоса сначала опускается со стороны петель, потом со стороны ручки двери).
- Противоположный кнопке конец может быть укорочен до 10 см.
- Глубина: прокладка может перекрывать зазоры до 13 мм.
- В основном применяется для деревянных, алюминиевых и бронированных дверей.

Stribo Plastop

- Те же характеристики, но в пластиковом исполнении.

Stribo Top Plus

- Идентичен предыдущим за исключением дополнительной прокладки для звукоизоляции до 45 дБ сертифицированы LABOR, номер свидетельства n° 02 02 25.U1 + U5).

Длины: 725, 825, 925, 1025 мм.

Stribo Top




Длина, мм	Цена €/шт.
725	
825	
925	
1025	

Stribo Plastop

Длина, мм	Цена €/шт.
725	
825	
925	
1025	

Stribo Top Plus

Длина, мм	Цена €/шт.
725	
825	
925	
1025	

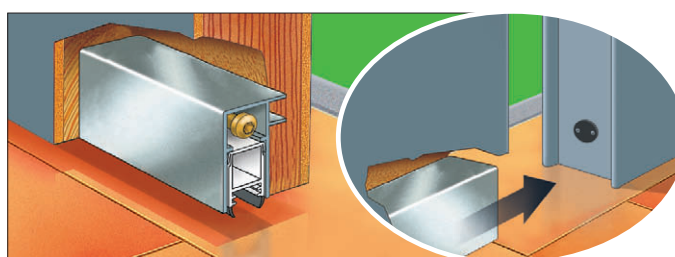
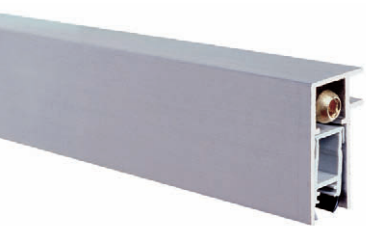


Stribo Top slide

- Внутренний профиль полностью выполнен из соэкструдированного самозатухающего пластика (типа UL94V0) (запатентованная система).
- Звукоизоляция до 37дБ, сертифицированы LABOR, номер свидетельства n° 02 02 25.U1 + U6).
- Запатентованная, нажимная кнопка.
- Легкая установка благодаря саморезам, доступным после демонтажа прокладки (запатентованная система).
- Противоположный кнопке конец может быть укорочен до 10 см.
- Глубина: прокладка может перекрывать зазоры до 13 мм.
- Главное применение: раздвижные двери.
- Устройство поставляется с комплектом для скольжения двери, в который входит ограничитель хода и направляющий рельс. (запатентованная система).

Длины: 725, 825, 925, 1025 мм.

Длина, мм	Цена €/шт.
725	
825	
925	
1025	

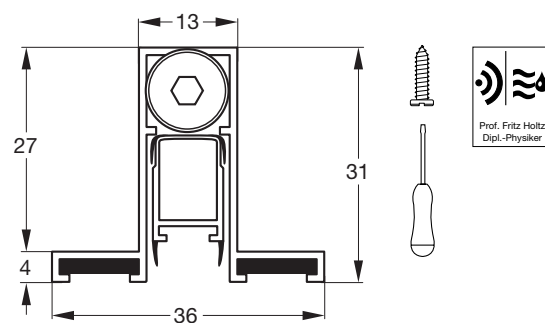
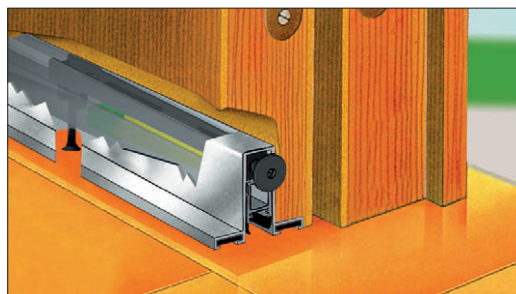


Stribo Hotel **NOUVEAU**

- С нижней стороны с двух сторон установлены терморасширяющиеся прокладки.
- Внутренний профиль полностью выполнен из соэкструдированного самозатухающего пластика (типа UL94V0) (запатентованная система).
- Звукоизоляция до 37дБ, сертифицированы LABOR, номер свидетельства n° 02 02 25.U1 + U6) или 45дБ с дополнительным уплотнителем (см Stribo Top Plus).
- Запатентованная, направленная нажимная кнопка.
- Легкая установка благодаря саморезам, доступным после демонтажа прокладки (по запросу с саморезами) (запатентованная система).
- Плавное поступательное движение уплотнителя (полоса сначала опускается со стороны петель, потом со стороны ручки двери).
- Противоположный кнопке конец может быть укорочен до 10 см.
- Глубина: прокладка может перекрывать зазоры до 13 мм.
- В основном применяется для деревянных, алюминиевых и бронированных дверей.

Длины: 725, 825, 925, 1025 мм.

Длина, мм	Цена €/шт.
725	
825	
925	
1025	

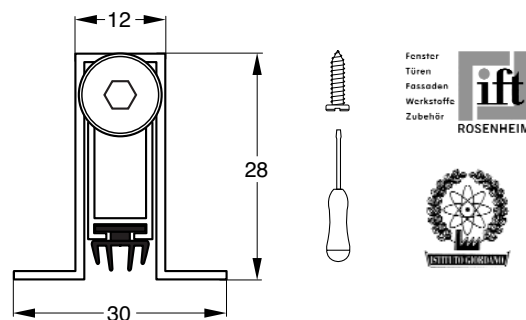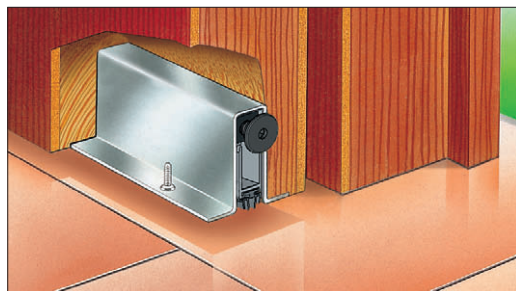



Stribo E 2030A

- Запатентованная, направленная нажимная кнопка.
- Крепится при помощи боковых фланцев.
- Дает звукозащиту равную 37 дБ, сертифицированы институтом Джирдано в Белларии в соответствии с нормами ISO 140 - 3 часть 1995 и ISO 717 - 1 часть 1982.
- Проверено на 200 000 открываний институтом IFT в Розенхайме, серт. n° 28120629.
- Поступательное, наклонное движение (прокладка опускается сначала со стороны петель, потом со стороны ручки).
- Самозатухающая прокладка типа UL94V0.
- Размеры от 330 мм до 1230 мм. Может быть укорочен до 130 мм со стороны, противоположной нажимной кнопке.
- Глубина: прокладка может перекрывать зазоры до 13 мм.
- По запросу система укомплектовывается маленькой щеткой.
- В основном применяется для деревянных, алюминиевых и бронированных дверей.

Длины: 725, 825, 925, 1025 мм.


Длина, мм	Цена €/шт.
725	
825	
925	
1025	



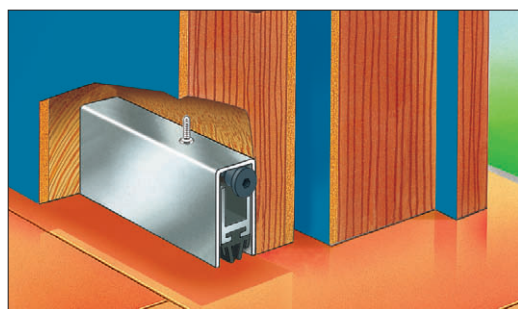

Stribo E 2028

Stribo E 1230



Stribo E 2028 / STRIBO E 1230

Stribo E 2028

- Запатентованная, направленная нажимная кнопка.
- Требуется минимум места.
- Легкая установка благодаря саморезам, доступным после демонтажа уплотняющей полосы (запатентованная система).
- Звукоизоляция до 37 дБ (сертифицированы институтом Джордано в Белларии в соответствии с ISO 140 - 3 часть в 1995 и ISO 717 - 1 часть в 1982).
- Проверено на 200 000 открываний институтом IFT в Розенхайме, серт. n °28120629.
- Самозатухающая прокладка типа UL94V0.
- Плавное движение внутреннего профиля (комплектуются полосой или щеткой).
- Противоположный кнопке конец может быть укорочен до 20 см.
- Макс. ход: 13 мм.
- Главные применения: деревянные, алюминиевые и бронированные двери.

STRIBO E 1230

- Идентичны E 2028, но для ПВХ дверей.
- Это изделие не доступно в Германии, Швеции и Австрии.


Длины: 725, 825, 925, 1025 мм.

Stribo E 2028

Длина, мм	Цена €/шт.
725	
825	
925	
1025	

Stribo E 1230

Длина, мм	Цена €/шт.
725	
825	
925	
1025	






Stribo E 2018

- Запатентованная, направленная нажимная кнопка.
- Требуется минимум места.
- Самозатухающая прокладка типа UL94V0.
- Плавное движение внутреннего профиля (комплектуются полосой или щеткой).
- Легкая установка в деревянные двери при помощи гвоздей.
- Противоположный кнопке конец может быть укорочен до 11 см.
- Главные применения: деревянные, двери.

Длины: 725, 825, 925, 1025 мм.

Длина, мм	Цена €/шт.
725	
825	
925	
1025	

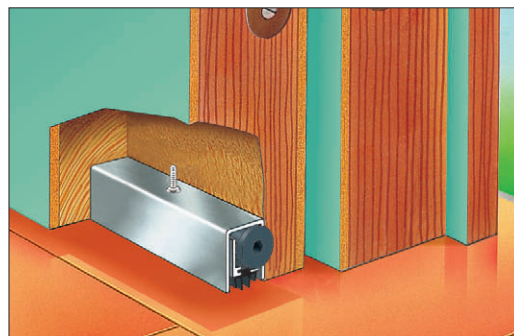
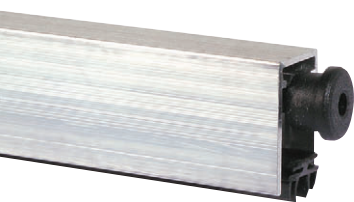


Stribo E 1220

- Запатентованная, направленная нажимная кнопка.
- Крепится при помощи саморезов после демонтажа прокладки.
- Поступательное, наклонное движение (прокладка опускается сначала со стороны петель, потом со стороны ручки).
- Самозатухающая прокладка типа UL94V0.
- Размеры от 330 мм до 1230 мм. Может быть укорочен до 150 мм со стороны, противоположной нажимной кнопке.
- Глубина: прокладка может перекрывать зазоры до 13 мм.
- По запросу система укомплектовывается маленькой щеткой.
- В основном применяется для деревянных, алюминиевых и бронированных дверей.

Длины: 725, 825, 925, 1025 мм.

Длина, мм	Цена €/шт.
725	
825	
925	
1025	


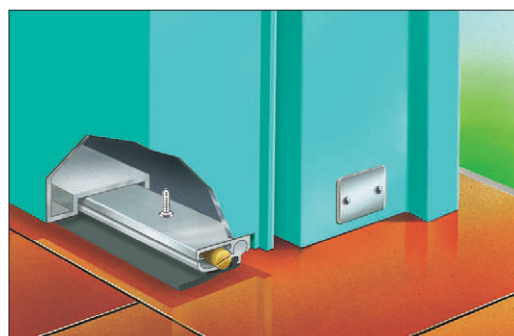


Stribo E 2011ALU

- Очень компактный.
- Легко подгоняется.
- Противоположный кнопке конец может быть укорочен до 20 см.
- Пружина из нержавеющей стали.
- Самозатухающая прокладка типа UL94V0.
- Механизм аналогичен работе шарнирного соединения.
- Макс. ход 10 мм.
- Главные применения: алюминиевые двери.

Длины: 725, 825, 925, 1025 мм.

Длина, мм	Цена €/шт.
725	
825	
925	
1025	


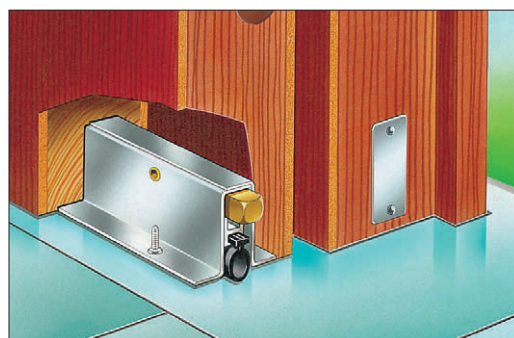


Stribo Encastré 2000

- Уплотнитель устанавливается в нижнюю часть дверного полотна. Корпус из сплава алюминий/цинк, трубчатое резиновое уплотнение, латунный останавливающий механизм. Последний контролирует подъем и опускание уплотнителя при открывании или закрывании двери.
- Отличное уплотнение от воздуха и шума.
- Опционно доступен с огнестойким уплотнителем класса M1.
- Противоположный кнопке конец может быть укорочен до 10 см.
- Макс. ход 10 мм.

Длины: 725, 825, 925, 1025 мм.

Длина, мм	Цена €/шт.
725	
825	
925	
1025	

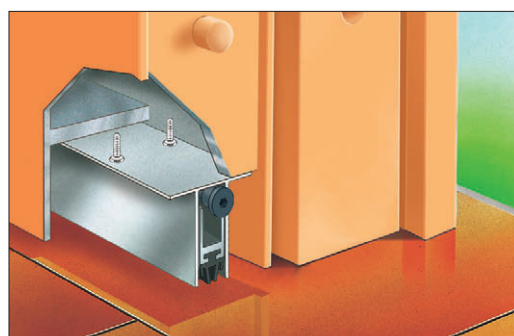

Stribo E 2030BL


- Запатентованная, направленная нажимная кнопка.
- Дает звукозащиту равную 37 дБ, сертифицированы институтом Джордано в Белларии в соответствии с нормами ISO 140 - 3 часть 1995 и ISO 717 - 1 часть 1982.
- Проверено на 200 000 открываний институтом IFT в Розенхайме, серт. n °28120629.
- Поступательное, наклонное движение (прокладка опускается сначала со стороны петель, потом со стороны ручки).
- Самозатухающая прокладка типа UL94V0.
- Глубина: прокладка может перекрывать зазоры до 13 мм.
- По запросу система укомплектовывается маленькой щеткой.
- В основном применяется для бронированных дверей.

Длины: 725, 825, 925, 1025 мм.

Длина, мм	Цена €/шт.
725	
825	
925	
1025	

Stribo joint V

Гибкая полипропиленовая уплотняющая лента. Крепится при помощи клея к любым видам окон и рам, где зазор может варьироваться от 1 до 6 мм. Больше никаких сквозняков и пары лишних градусов тепла внутри!
Прозрачного цвета.
Упаковка по 10 м.
Цена: 7,62€ за упаковку.

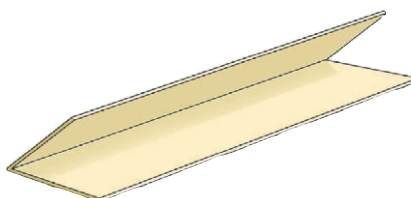

Stribo joint E, joint I, joint P

P- и E-уплотнительные ленты изготовлены из пенорезины, I-уплотнительные ленты - вспененного ПВХ. Они могут быть приклеены к любой дверной или оконной раме с зазором от 2 до 3 мм (E и I) или от 3 до 4,5 мм (P).



Размеры:
E : 9 x 4,5 мм
I : 9 x 3 мм
P : 9 x 5 мм

Цвета: белый или коричневый.

6 м в упаковке (E+I+P).
100 м в рулоне (E+P).

Другая расфасовка - пожалуйста, свяжитесь с нами.


Модель	Упаковка	Цена €/упак.
Stribo joint E	Упаковка 6 метров	
	Бухта 100 метров	
Stribo joint I	Упаковка 6 метров	
Stribo joint P	Упаковка 6 метров	
	Бухта 100 метров	

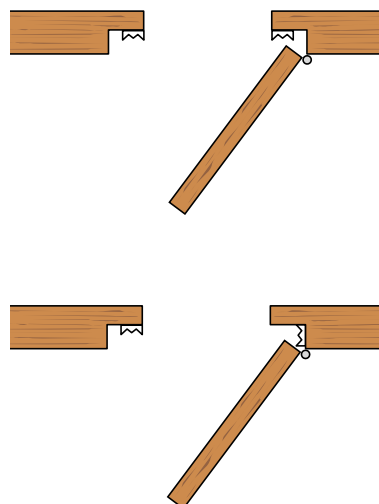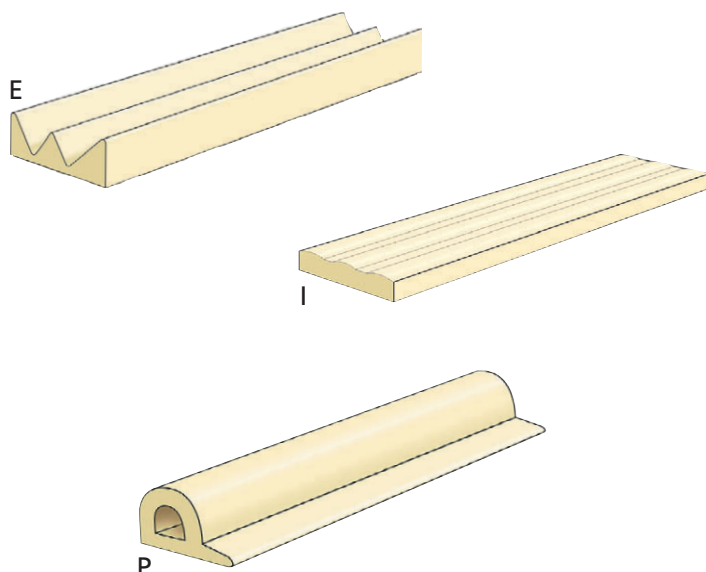

Уплотнители “Рождественская елка” для новых рам для паза 4 x 6 мм

Уплотнитель-губка Stribo


- L10: гибкий ПВХ.
- L11 ⁽¹⁾ (2): термопластичная резина.



Модель	Упаковка, м	Цена €/метр
L11	25	
L11 M2	50	

Трубчатый уплотнитель Stribo



- T20: гибкий ПВХ. **ISOPHONISCH**
- T21 ⁽¹⁾: термопластичная резина.



Модель	Упаковка, м	Цена €/метр
T21	50	
T21 M2	50	

Открывающийся уплотнитель Stribo

- O30: гибкий ПВХ.
- O31 ⁽¹⁾ (2): термопластичная резина.





Модель	Упаковка, м	Цена €/метр
O31	25	
O31 M2	50	

1. Также доступен из огнестойкой резины (M2).
2. Также доступен с хвостовиком двойной жесткости и защитной краской.
Свяжитесь с нами.

Щеточное уплотнение Stribo для паза 3,5 x 6 мм

- B30: ПВХ (соэкструдированный)
Другая длина щетки по запросу.
Цвета: белый, черный, коричневый или серый.
Длина: 3 м.



Модель	Упаковка, м	Цена €/метр
B30	3	

Сменные уплотнители для работ по реконструкции

Эти изоляционные уплотнения предназначены для реконструкции старых столярных изделий, к ним относятся:

- ассортимент из 15 уплотнителей из термопластичной резины;
- алюминиевый держатель формы Н1 (11,5 x 7,5 мм) или F1 (15 x 5 мм).



■ Инструкция по монтажу

Держатель либо крепится при помощи саморезов, шпилек или скоб к дверной раме, либо при помощи заклепок к металлической дверной раме.

■ Упаковка

Резиновые уплотнители представлены в бухтах по 25 или 50 м, в зависимости от типа. Для сохранения специфического профиля, позиции M63, M64 и M65 доступны длиной 3 м. Алюминиевые держатели продаются длинами по 3 м. По запросу, в них могут быть просверлены отверстия, они могут быть нарезаны до необходимой длины в наших мастерских.


Модель	Упаковка, м	Цена €/метр
H1	3	
F1	3	
L40	50	
L41	50	
L41AP	50	
T50	50	
T52	50	
T52M2	50	
T53	25	
M60	50	
M61	50	
M62	50	
M62M2	50	
M63	3	
M64	3	
M65	25	
M66	3	

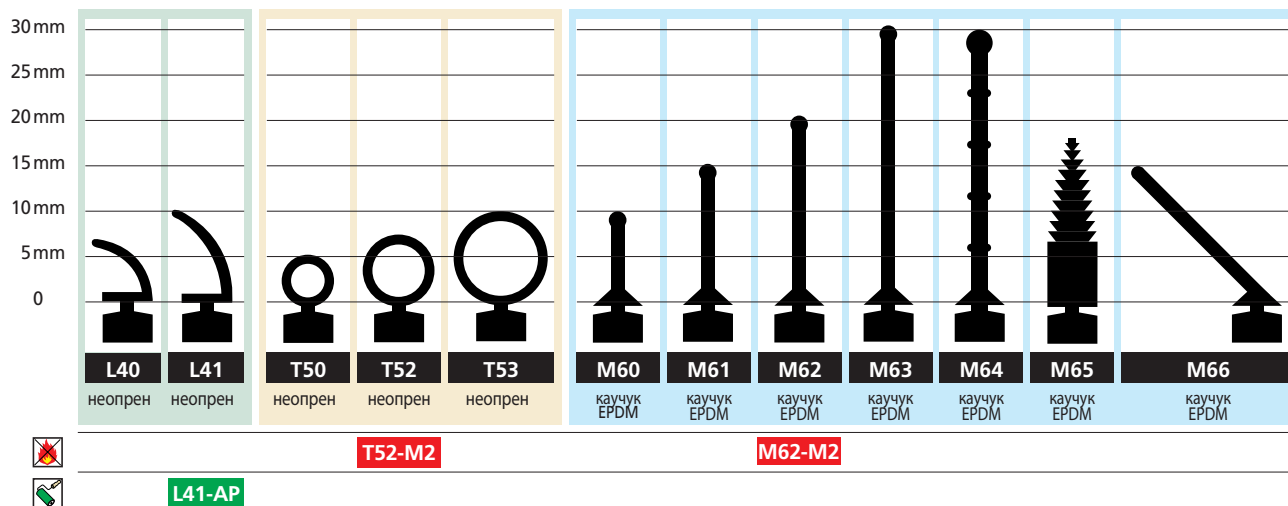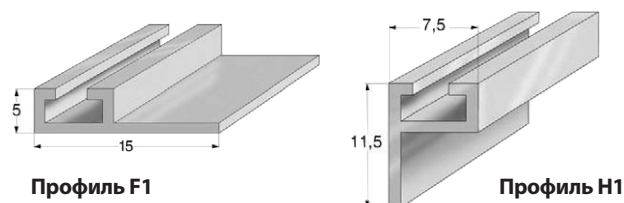

Уплотнители из огнестойкой резины класса M2 применяются для сооружений с низкой степенью пожарной опасности (PV CSTB 89 29285 от 21-02-90) или не требующих протоколов осмотра. Допускается применение уплотнителей совместно с терморасширяющимися полосами из материала Wolmanit.



Уплотнители с защитной краской.

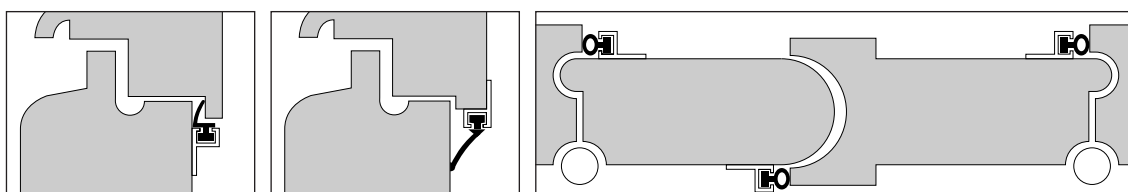


Уплотнители для деревянных и металлических рам без паза

L-уплотнитель дает отличное уплотнение для деревянных, стальных, алюминиевых или ПВХ рам. Он состоит из углового крепежного профиля из жесткого ПВХ и губки из термопластичной резины на очень крепком клею. Крепление к неровным поверхностям может быть усилено при помощи гвоздей или скоб (деревянные двери), винтов или заклепок (металлические двери).

Профиль L1: для малого зазора (3 мм) Профиль L2: для среднего зазора (5 мм) Профиль L3: для большого зазора (7 мм)

Доступны длиной по 3 м.

Модель	Упаковка, м	Цена €/метр
L1	3,2	
L2	3,2	
L3	3,2	

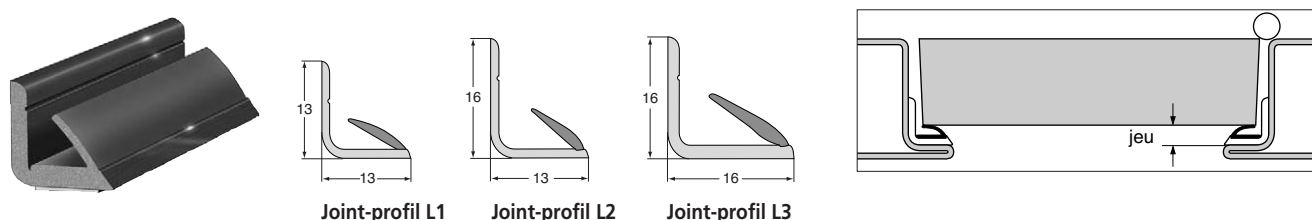

Stribo VP 40 и VP 50

Они могут быть установлены на любую дверь на петлях толщиной 36 - 54 мм и состоят из:

- гладкого, блестящего уплотнителя из резины черного цвета (P40 или P50);
- двух серебристо-серых анодированных алюминиевых профилей.

STRIBO VP40 применяется для традиционных дверей толщиной 36-45 мм; **STRIBO VP50** применяются для дверей толщиной более 45 мм. STRIBO VP40 и VP50 также помогают защитить пальцы от попадания в двери.


■ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ.

Установку STRIBO VP40 и VP50 производить таким образом, чтобы гладкая сторона оставалась видимой (другая сторона, на которой расположена небольшая центральная губка, при этом остается невидимой). Для компенсации чрезмерного зазора допускается перевернуть один или оба уплотнителя.

- **УПАКОВКА.** Уплотнители P40, P50 и V-держатели продаются длинами по 2,50 м.

Примечание: также доступны с огнезащитой. Свяжитесь с нами.

Модель	Упаковка, м	Цена €/метр
V	2,5	
P40	2,5	
P50	2,5	

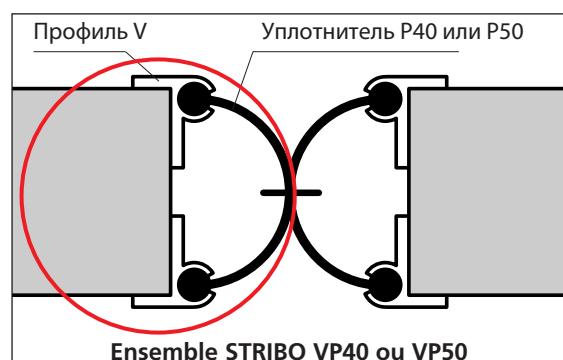

Уплотнительные пороги

Эти водонепроницаемые уплотнительные пороги также обеспечивают значительную степень звукоизоляции. Они состоят из алюминиевого корпуса и уплотнителя 7 мм (T52) или 10 мм (T53) из термопластической резины.


Цвета: анодированный серебристо-серый.

Доступны длинами по 3 м.

Stribo seuil confort

Этот вид выполняет двойную функцию:


- он защищает нижнюю часть двери;
- он обеспечивает водонепроницаемость.

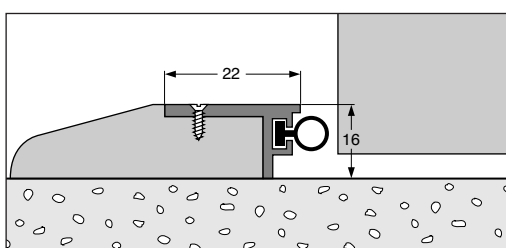

Модель	Упаковка, м	Цена €/метр
Stribo seuil confort	3	

Stribo seuil intégral

Этот уплотнительный порог подходит для всех проемов: устанавливается непосредственно на пол.

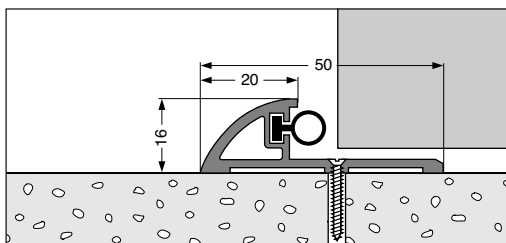


Модель	Упаковка, м	Цена €/метр
Stribo seuil integral	3	

Stribo seuil écoulement d'eau

Этот уплотнительный порог перенаправляет поток воды. Он особенно подходит для наружных дверей.

Для обеспечения оттока воды необходимо просверлить отверстия в точке ¹

Цвета: анодированный серо-серебристый.

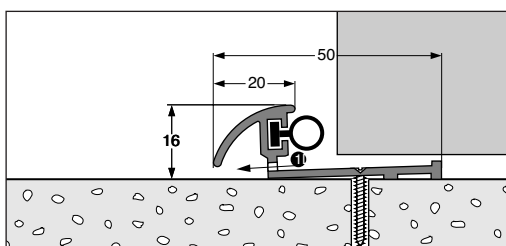

Модель	Упаковка, м	Цена €/метр
Stribo seuil ecoulement d'eau	3	

Уплотнители для душевых

Эти уплотнители предназначены для изоляции дверей душевых кабин, а также для защиты нижних краев мебели в ваннах и кухнях. Производятся методом соэкструзии (гибкая и жесткая часть), они изготовлены из прозрачного ПВХ, который адаптируется ко всем типам мебели.


Поставляются длинами по 3 м и легко режутся до необходимого размера.

Три модели: MPR5, MPR10, ZC15.



Модель	Упаковка, шт	Цена €/метр
MPR5	25	
MPR10	25	
ZC15	25	





MPR5



MPR10



ZC15



Stribo survitrage


Вторичное двойное остекление, основанное на принципе "захваченного воздуха", при помощи термоусадочной пластиковой пленки.

Гладкая и прозрачная как стекло. Скажите до свидания конденсату и оледенению на окнах!

Легко крепится, ножницы и фен - все, что вам нужно.

Поставляется двухсторонней лентой.

Упаковка 7,5 м².



Stribo boîte aux lettres

Если отверстие для писем располагается на вашей входной двери, важно изолировать его, чтобы избежать сквозняков, холода, пыли и др.

Вы можете легко установить «Stribo boîte aux lettres» и избежать всех этих неудобств. Экономичный «Stribo boîte aux lettres» поставляется в комплекте с крепежом.

Размеры:

- Габаритный: 340x80;

- Размер люка: 275x45.

Цена: 7,02€.



Stribo Sécuri-doigts

Не рискуйте больше безопасностью ваших детей!

Травмы рук занимают большую долю бытовых несчастных случаев, жертвами которых становятся каждый день. Дверь со стороны петель представляет собой опасность для детских пальцев.



«Stribo sécuri-doigts» защитное устройство в форме полосы, предназначенное предотвратить эти несчастные случаи.

Доступные длиной по 1,20 м*, они легко устанавливаются при помощи крепкого клея, к дверному полотну и лутке. Дети не прищемят пальцы при закрытии двери.

Это недорогое и привлекательное изделие, которое должно быть применено в вашем доме или квартире повсеместно.

Белого цвета, оно может быть окрашено в цвет на ваш выбор.

* По запросу: 1,50 м.

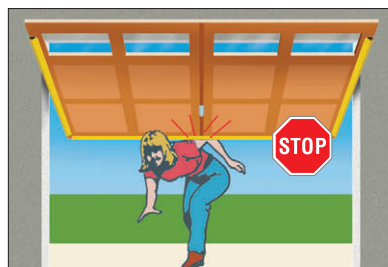

Stribo Sécuri-porte

Для обеспечения максимальной безопасности на всех видах автоматических дверей «Stribo sécuriporte» является ценным союзником.


Уплотнение устанавливается по краям двери и во всех потенциально опасных местах.

Малейшее давление, прилагаемое на подвижный алюминиевый профиль останавливает дверь благодаря встроенному микровыключателю (IP67 защита, рабочая температура от -40°C до +105 °C). Быстрая, простая установка при помощи винтов.



Длины: 120-180 см.

Может быть легко нарезан.

Элемент	Цена €/шт.
Длина 1200 мм	
Длина 1800 мм	
Уголок (левый или правый)	
Соединительный элемент	
Крышка (левая или правая)	

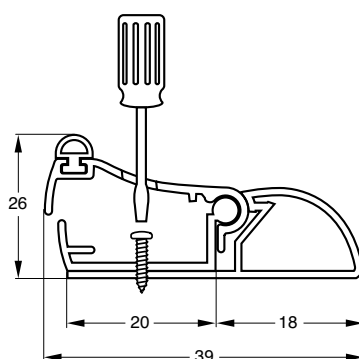

Длина 1200 или 1800

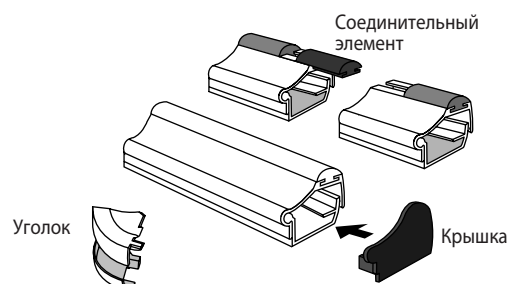

Stribo Work

Благодаря своему мягкому нейлоновому ворсу, Stribo Work обеспечивают идеальную поверхность, на которой можно обрабатывать хрупкие объекты; таким образом их можно перемещать без риска получения царапин, щетки не оставляют загрязнений на объекте в результате работы.



Stribo Work состоят из 3-х полосовых щеток n°3,5 (1), установленных в алюминиевый профиль, артикулярный номер 14500 (2), который, в свою очередь, установлен в стальную рейку (3).

Система обеспечивает безопасное перемещение комплектующих всех типов, особенно рам окон и дверей из ПВХ, алюминия или дерева.

Стандартная модель. Ширина 2000 мм, нейлоновые щетки выступают на 10 мм от рамы.

Специальная модель. Производится под заказ.

	Длина, мм	Цена €/шт.
Комплект: - Стальная шина (3) - Алюминиевый профиль (2) - Полосовые щетки (1) - 3 шт.	2000	
Комплект: - Алюминиевый профиль (2) - Полосовые щетки (1) - 3 шт.	2000	
Стальная шина(3)	2000	
Полосовая щетка (1) - 1 шт.	1000	

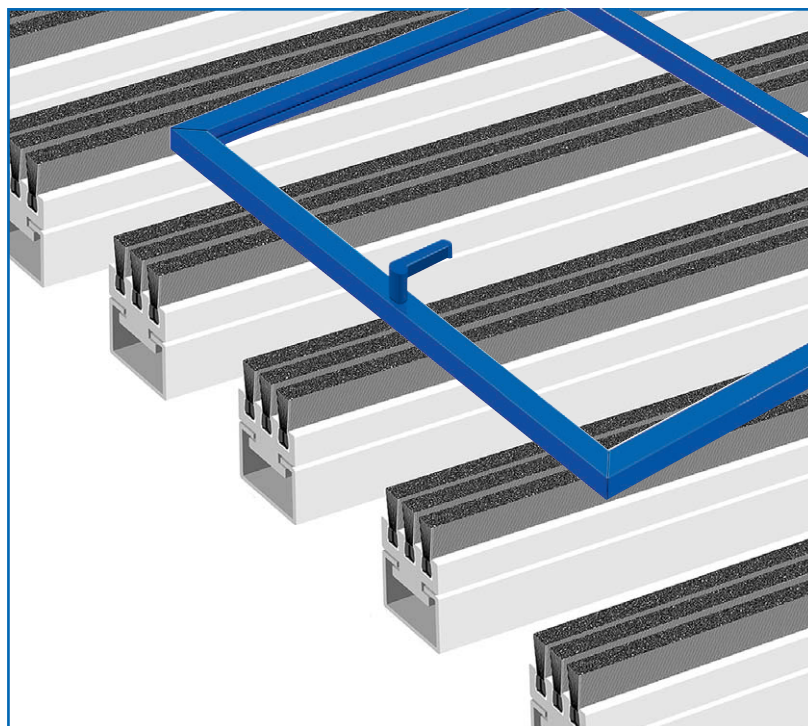



**INDUSTRIEEL EN
TECHNISCH
BORSTELWERK BV**

Postbus 240
NL - 6000 AE Weert
 Tel.: +31 495 - 880880
 Fax: +31 495 - 880890
info@koti-eu.com

**INDUSTRIEEL EN
TECHNISCH
BORSTELWERK NV**

Bedrijfsstraat 3
B - 3930 Hamont - Achel
 Tel.: +32 11- 44 65 51
 Fax: +32 11- 44 86 60
info.be@koti-eu.com

**BROSSES INDUSTRIELLES
ET TECHNIQUES SAS**

ZAC Actinove
F- 01120 THIL
 Tél.: +33 4 78 55 45 51
 Fax: +33 4 78 55 45 61
info@tribollet.com

**BÜRSTENFABRIK
FÜR TECHNIK UND
INDUSTRIE GMBH**

Dietkircher Strasse 1
D - 65552 Limburg - Eschhofen
 Tel.: +49 6431 - 72027
 Fax: +49 6431 - 74787
info.de@koti-eu.com

DAWSON-KOTI

Clayton Wood Rise
 West Park Ring Road
 GB - LEEDS LS16 6RH
 Royaume-Uni
 Tel.: 0044 113 275 9321
 Fax: 0044 113 275 2761
info.uk@koti-eu.com

